





QUICK DECK



СТЕНЫ

Устройства перегородок,

Внутренняя обшивка стен при
каркасном домостроении.



ПОЛ

Сухая сборная стяжка

Элемент деревянного перекрытия

Подстилающий слой под
напольное покрытие (паркет) из
ценных пород дерева



ПОТОЛОК

Черновая подготовка основания

Элемент деревянных перекрытий.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ **ПОЛА**



Сборные стяжки из влагостойких древесно-стружечных плит предназначены для применения в жилых зданиях, гостиницах, административных зданиях и офисах, больницах и санаториях, в зданиях учебных заведений и детских дошкольных учреждений.



Преимущества сборной стяжки:



Отсутствие
мокрых работ



Получение прочного
и ровного основа-
ния



Простота и
удобство приме-
нения



Сокращение нагруз-
ки на несущее
перекрытие



Дополнительная
тепло и звукои-
золяция



Экономия матери-
альных, трудовых и
энергоресурсов




Сокращение
сроков выполне-
ния работ

СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 по заказу Министерства Регионального развития Российской Федерации. П. 8.11: «В целях исключения мокрых процессов, ускорения производства работ, а также обеспечения нормируемого тепло-усвоения пола следует применять сборные стяжки из...древесно-стружечных листов...»

Устройство сухой сборной стяжки из влагостойких древесно-стружечных плит Quick Deck по лагам




1. Укладку сборной стяжки производят в направлении "на себя", начиная от стены, противоположной дверному проему.

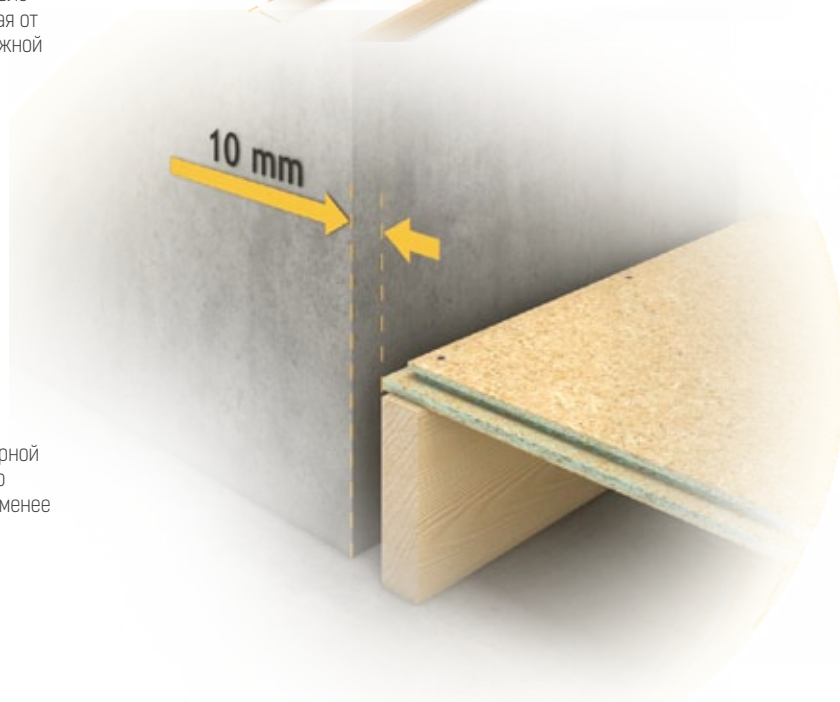

2. Между стеной и сборной стяжкой необходимо оставлять зазор не менее 10 мм.



3. Стыки плит проклеиваются клеевым составом: дисперсией ПВА или мастиками строительными полимерными клеящими латексными (ГОСТ 30307-95). Необходимое для склеивания сжатие обеспечивается путем вбивания клиньев в зазоры у стен. После высыхания клея клинья снимаются.

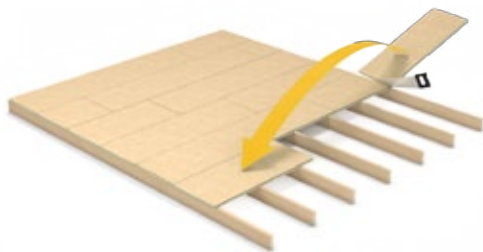

4. При укладке остаток плиты предыдущего ряда устанавливается в начало следующего, минимизируя при этом отходы материала.



5. Плиты крепятся к лагам саморезами с шагом 150 - 200 мм, а в середине плиты 250 - 300 мм.

Устройство сухой сборной стяжки из влагостойких древесно-стружечных плит Quick Deck методом "плавающего пола"

Монтаж плавающих сборных стяжек из влагостойких древесно-стружечных плит Quick Deck предполагает следующую последовательность:



Стыки плит проклеиваются клеевым составом: дисперсией ПВА или мастиками строительными полимерными клеящими латексными (ГОСТ 30307-95). Необходимое для склеивания сжатие обеспечивается путем вбивания клиньев в зазоры у стен. После высыхания клея клинья снимаются.



Варианты устройства сухих сборных стяжек.



1. Укладкам без тепло или звукоизоляции



2. Укладкам с использованием минеральной ваты или пенополистерола



3. Укладка с использованием керамзитной крошки или кварцевого песка



4. Укладка на бетонное основание



5. Укладка на минеральную вату, плотность от 110 кг на m^3 .



6. Укладка на пенополистерол, плотность от 35 кг на m^3

Ассортимент плит:

12

mm.

Формат плит

2440/900

1830/600

Влагостойкость

P5

Используется в качестве подстилающего слоя. Подстилающий слой применяется для окончательного выравнивания основания пола, как промежуточный слой между готовой стяжкой и напольными покрытиями, требующими идеально ровного основания (паркет, ламинат, однослойный линолеум и т.п.).

Формат плит

2440/600

1830/600

Влагостойкость

P5

16

mm.

Формат плит

2440/600

1830/600

Влагостойкость

P5

22

mm.

Результаты испытаний сборной стяжки из плит QuickDeck на точечную нагрузку

№	Конструкция	Точечная нагрузка, кг	Прогиб, мм
1	Сборная стяжка из плит Quick Deck, уложенная по лагам с шагом 305 мм	200	1,75
2	2.Сборная стяжка из плит Quick Deck, уложенная по слою из песка	500	0,38
3	Сборная стяжка из плит Quick Deck, уложенная по слою из керамзитовой засыпки	500	0,68
4	Сборная стяжка из плит Quick Deck, уложенная по слою из плит минераловатных плотностью 110 кг/м ³	200	1,83
5	Сборная стяжка из плит Quick Deck, уложенная по слою из плит пенопластовых плотностью 20 кг/м ³	500	1,77

200 кг – нормативное значение нагрузки в жилых зданиях;


500 кг – нормативное значение нагрузки в помещениях общественных зданий согласно СП 29.13330.2011

РЕШЕНИЕ ДЛЯ **СТЕН**
И ПОТОЛКА

Благодаря шлифованной поверхности плиты не
нуждаются в дополнительной подготовке для нанесения
краски, керамической плитки или обоев.



Основа под обои

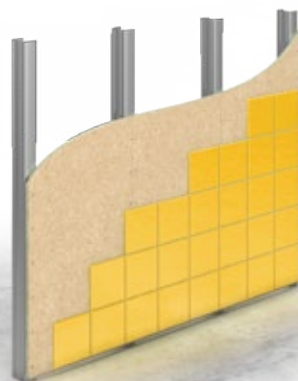


Основа под ккерамическую плитку



Основа под краску

Плиты Quick Deck professional предназначены для выравнивания стен и подготовки основания под финишное покрытие в случаях, где предъявляются повышенные требования к несущей способности стен.

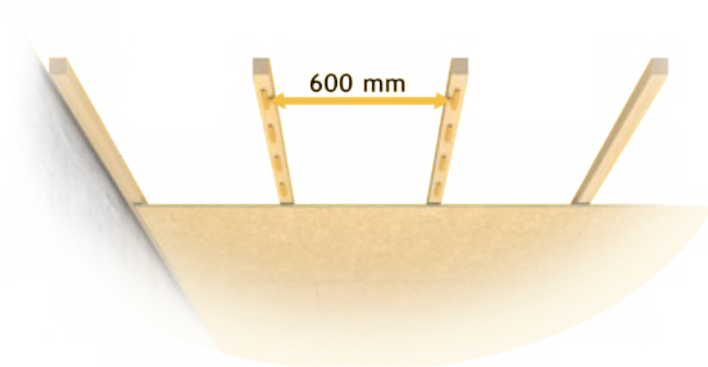

За счет малого веса плиты Quick Deck, ее так же можно использовать для выравнивания потолка.

Ассортимент плит:

12

mm.

Формат плит

2440/900

1830/600

Влагостойкость

P5

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Плиты хранят в закрытых сухих помещениях при температуре не ниже плюс 5 °С и влажности не выше 60%, защищенными от действия прямых солнечных лучей. Плиты хранят в горизонтальном положении в штабелях высотой до 4,5 м, состоящих из пачек, разделённых брусками-прокладками.

В случае необходимости кратковременного хранения на открытой площадке при разгрузке/погрузке транспортного средства паллеты должны быть укрыты брезентовым навесом. (Во избежание образования конденсата использование полиэтилена не допускается)



Технические данные и норма упаковки

№	Показатели	QuikDeck Professional (P5, E1)	метод испытания
1	Влажность	5-13	ГОСТ 10634
2	Плотность, кг/м ³	650-820	ГОСТ 10634
3	Предельное отклонение плотности в пределах плиты, не более	+10%	ГОСТ 10634
4	Разбухание по толщине, % - за 24 ч		EN317 ГОСТ 10634
	12 мм	не более 10	
	16 мм	не более 10	
	22 мм	не более 10	
5	Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее		ГОСТ 10635 EN 310 ГОСТ 10636
	12 мм	16	
	16 мм	16	
	22 мм	14	
6	Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты, МПа, не менее		ГОСТ 10635 ГОСТ 10636 EN 319
	12 мм	0,45	
	16 мм	0,45	
	22 мм	0,40	
7	Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/м ² не менее		ГОСТ 10634
	- из пласти	0,45	
	- из кромки	0,45	
8	Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя, МПа, не менее	0,40	ГОСТ 23234

